


LED Hallenleuchte HL-230-96-X

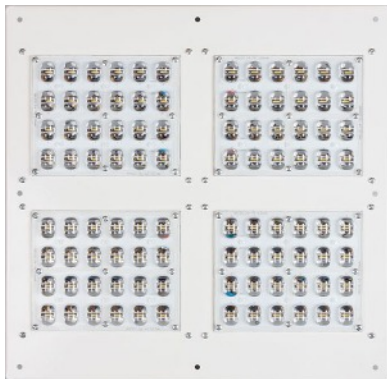

Wesentliche Merkmale:

- Abmessungen 355 x 355 x 120mm
- Anzahl der LEDs 96 x 1W
- Lichtstrom pro LED 110 lm/Watt
- Gesamtlichtstrom 10560 Lumen
- Leistungsaufnahme @ 230V 122Watt
- Gesamtwirkungsgrad 92 lm/Watt
- Abstrahlwinkel 120° x 60°

Technische Daten

Versorgungsspannung	98VAC bis 264VAC
Farbe der LEDs	KW = 5500K NW = 4000K WW = 3000K
CRI	>75
Intensität pro LED	110lm@350mA
Betriebstemperatur	-40 bis +50°C
Lagertemperatur	-40 bis +85°C
Schutzart	IP67
Gewicht	6,1kg


Main features

- Dimensions 355 x 355 x 120mm
- Number of LEDs 96 x 1W
- Light current per LED 110lm/Watt
- Total light current 10560 Lumen
- Total Power @230V 122 Watt
- Total Efficiency 92lm/Watt
- Viewing angle 120° x 60°


Technical Data

Power Supply	98VAC to 264VAC
Color rank	CW = 5500K NW = 4000K WW = 3000K
CRI	>75
Intensity per LED	110lm@350mA
Operating temperature	-40 to +50°C
Storage temperature	-40 to +85°C
Protection class	IP67
Weight	6,1kg

POLDIAGRAMM

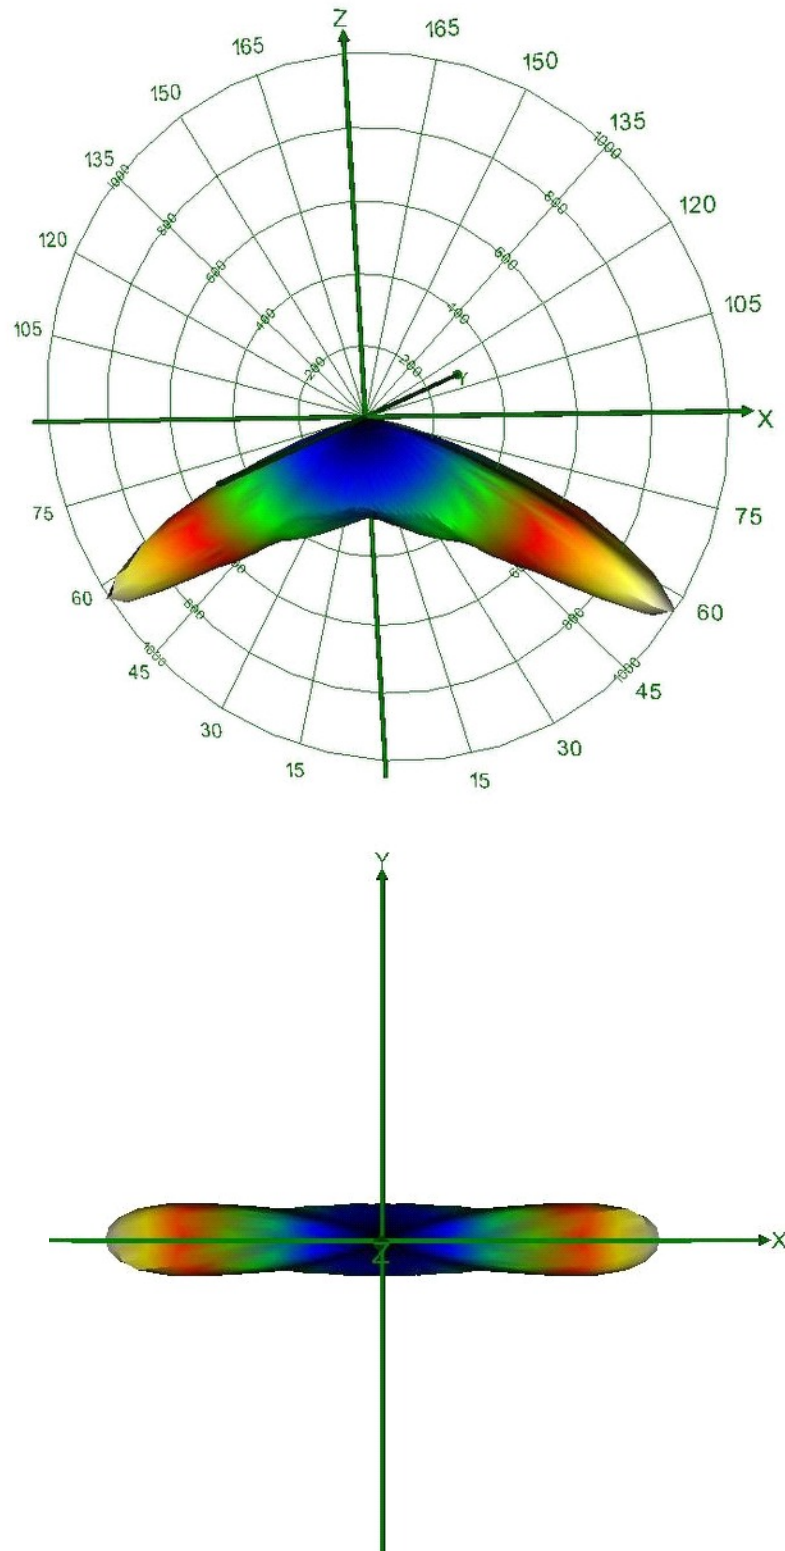

LICHTVERTEILUNG

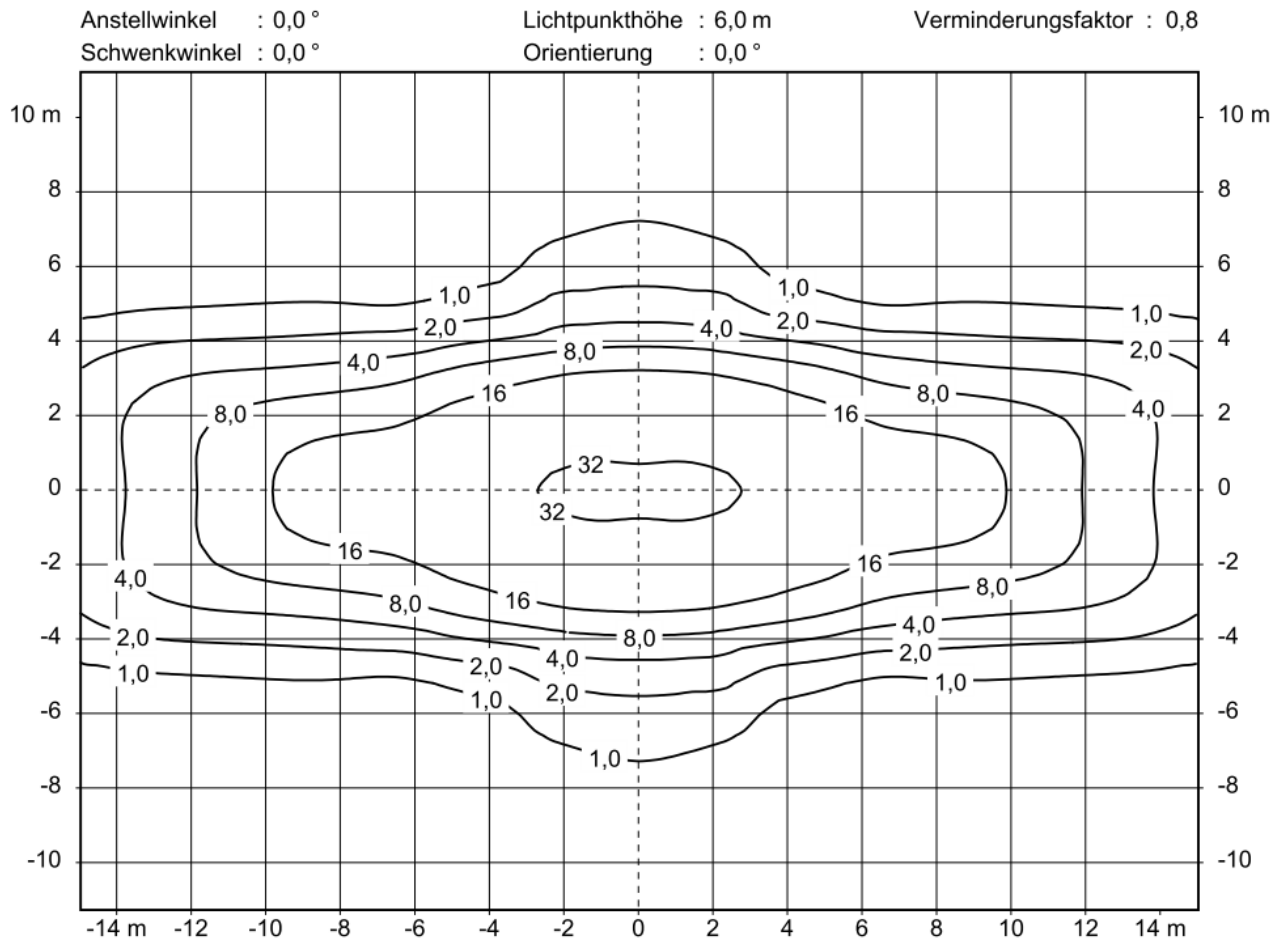

Typische Anwendungen

Hallen Deckenleuchte

Regalgangleuchte

Durchgangleuchte

Tankstellen Deckenbeleuchtung

Tunnelbeleuchtung

Typical Application

Hall Sealing Light

Shelf Passage Light

Passage Light

Petrol Station Sealing Light

Tunnel Sealing Light

